

Stahlbüroschrank BS



Versicherbar bis €:
privat 2.500,-
gewerblich 2.500,-



Feuersicherheit: Feuerschutz nach DIN 4102 gegen leichte Brände



Ausstattungsmerkmale: Tür dreiwandig über alle Kanten gebogen, sorgfältig verschweißt

Bauart: Doppelwandiger Stahlschrank über alle Kanten gebogen und sorgfältig verschweißt, Tür dreiwandig. Beschläge 65 mm vorstehend.

Verschluss (Standard): Unaufsperrbares Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 3-seitigem Zentralriegelwerk mit drei beweglichen Bolzen nach vorn und je einem Bolzen nach oben und nach unten. Schlüssel 2-fach serienmäßig.

Feuersicherheit: Tür und doppelte Wandung sind durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 geschützt. Allseitig umlaufender Feuerfalz.


Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035

Sonderausstattung: Teleskop-Norm-Vollauszug ab Modell BS 910 komplett mit Hängerahmen oder wahlweise Normschub mit Aufsteckrahmen in DIN-A4-Format.

- Leichte Montage, Einhängen in vorhandene Öffnung.
- Einbau ohne Werkzeug.
- Auch nachträglich einzubauen.

Stahlbüroschrank BS

Modell	Höhe Außen (mm)	Breite Außen (mm)	Tiefe Außen (mm)	Höhe Innen (mm)	Breite Innen (mm)	Tiefe Innen (mm)	Fachböden	Tür 1- oder 2-flügelig	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
BS 810	740	540	550	620	490	450	1	1-flügelig	6	136	52
BS 910	1200	670	550	1050	620	450	2	1-flügelig	21	292	100
BS 1200	1350	950	550	1200	900	450	2	2-flügelig	33	486	120
BS 1000	1570	670	550	1420	620	450	3	1-flügelig	28	396	145
BS 1040	1950	670	550	1800	620	450	4	1-flügelig	35	502	175
BS 1100	1950	950	550	1800	900	450	4	2-flügelig	55	729	130
BS 1400	1950	1260	550	1800	1210	450	4	2-flügelig	75	980	205

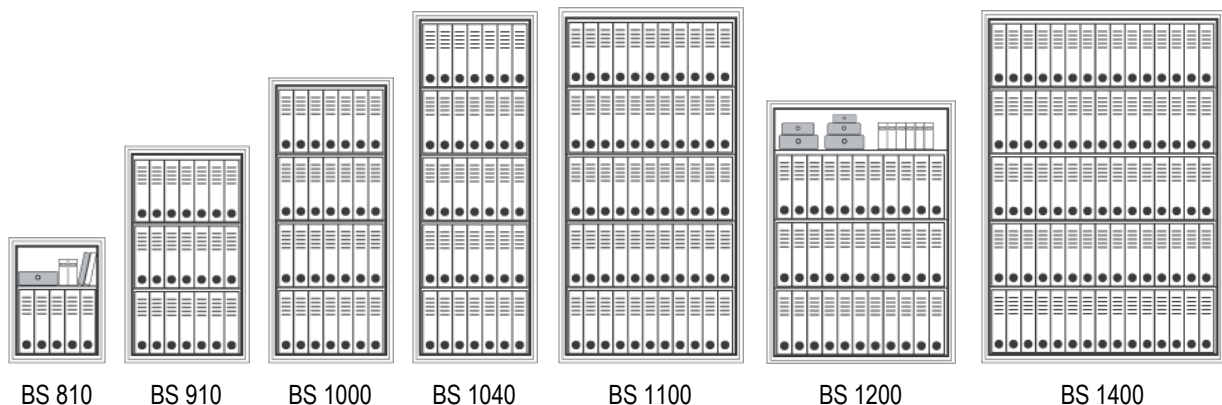

Zubehör gegen Aufpreis:

- Zahlenkombinationsschloss ZKS anstatt des serienmäßigen Doppelbart-Schlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Code Combi B
- Zusätzliches ZKS zum Doppelbartschloss
- Doppelverschluss mit 2 Doppelbart-Schlössern mit Rosette Alu
- Innentresor BS 910 / 1000 / 1040, Höhe=350 mm
- Innentresor BS 1100 / 1200 / 1400, Höhe=420 mm
- Zusätzlicher Fachboden (ab BS 910)
- Teleskopauszug (ab BS 910)
- Pendelschiene für Leitz/Elba (ab BS 910)
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25